


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 968932.....2 шт.  
Кронштейн капота.....2 шт.

Кронштейн крыла.....2 шт.  
Инструкция по установке.....1 шт.

### Схема установки

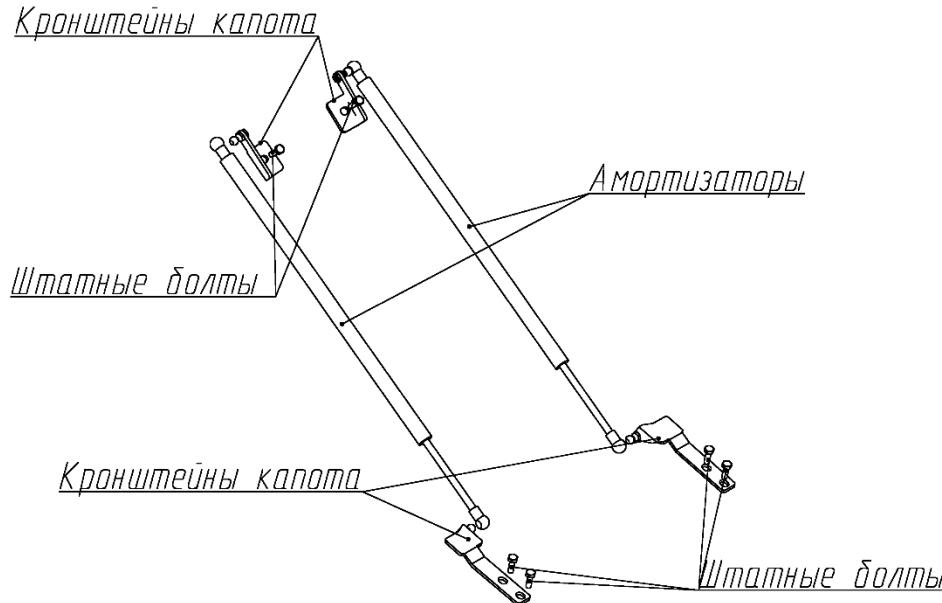

Амортизаторы капота  
Nissan NP300 (2008- )

UNINP3011

## ПАСПОРТ

### Руководство по установке



## УСТАНОВКА

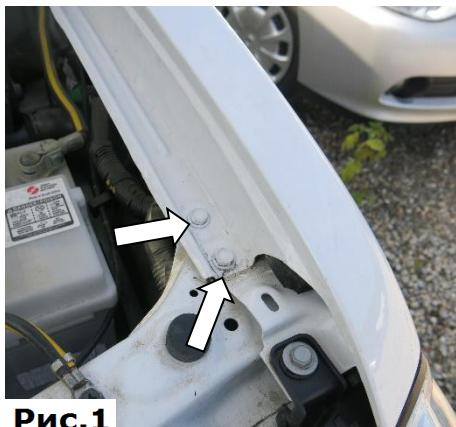


Рис.1

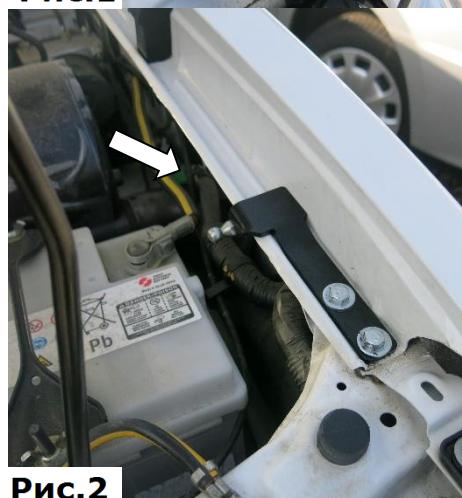


Рис.2

1. Открутить болты крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2)



Рис.3



Рис.4

3. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №10. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**